

WINGET

شاحنات الدفع الثنائي القلابة بالموقع
المجموعة 2B



2B1500, 2B2000

الرجاء الملاحظة: الشاحنات القلابة الموضحة تظهر مزودة بأطقم الإضاءة الاختيارية.



مكابس طرفية مزدوجة للخدمة الشاقة
(طرف هيدروليكي اختياري في
الفئة 2B1500)



وضع قيادة
صحي مع إمالة
معد السائق



محور أمامي قوي مزود
بفرامل قرصية متعددة اللوحات
ومسجلة ومنسورة بالشمال
في الزيت



محرك ديزل طراز
Lister Petter
تبريد الهواء



مستلوق تروس جديد
للخدمة الشاقة



محور قضبان قوي
وموؤوق به مزود بالبرخ
ترجيب لتسمة الشاقة

حيث إنها تتميز بالقوة وتعدد الاستعمالات، فإن شاحنات المواقع القلابة عالية الجودة من الفئة 2B من Winget توفر موثوقية في الأداء وبساطة في التشغيل لمدة إنتاج طويلة المدى.

يتوفر الثتان من الطرازات: 2B1500 و 2B2000

تحتوي الماكينة القياسية على محرك يبدأ التشغيل يدوياً، وتحتوي الفئة 2B2000 على ميل هيدروليكي، أما الفئة 2B1500 فتحتوي على ميل للتلال نوعي أو ميل هيدروليكي متوفرة ومجهزة بإضافات اختيارية: محرك بدء التشغيل الكهربائي، والميل الهيدروليكي (في الطراز 2B1500)، وطاقم الإضاءة

شاسيه فولاذي ملحوم عالي القوة وشديد المتانة

محرك ديزل قوي وشديد التحمل مبرد الهواء من طراز Lister Petter – متوفر بالية بدء تشغيل يدوية أو كهربائية

الية وثب تعمل هيدروليكيًا باستخدام المكابس المزدوجة – مكون قياسي في الطراز 2B2000 واختياري في الطراز 2B1500

محور أمامي للخدمة الشاقة بمزود بفرامل قرصية متعددة اللوحات ومغلقة ومغمورة بالكامل في الزيت، الأمر الذي يحافظ على كفاءة الكبح ويقلل من الحاجة إلى الصيانة في ظروف الموقع

شركة WINGET هي شركة حاصلة على شهادة الأيزو ISO9001

خدمة قطع الغيار الفعالة بعد البيع عبر شبكة موزعي Winget العالمية



الشاسيه: شاسيه فولادي ملحوم ومثبتين وعالي القوة.

المحرك: الفئة 2B1500 - محرك ديزل طراز Lister Petter TR1 المبرد بالهواء بطاقة ٦,٧ كيلو وات (٩ حصان) عند ١٨٠٠ لفة في الدقيقة. آلية بدء تشغيل يدوية (آلية بدء التشغيل الكهربائي اختياري).
الفئة 2B2000 - محرك ديزل طراز Lister Petter TR2 المبرد بالهواء بطاقة ١١,٦ كيلو وات (١٥,٣ حصان) عند ١٨٠٠ لفة في الدقيقة. آلية بدء تشغيل يدوية (آلية بدء التشغيل الكهربائي اختياري).

ناقل الحركة: صندوق تروس شبكي ثابت للخدمة الشاقة مزود بعدد ٣ تروس أمامية و تروس خلفي واحد، ويتم دفعه عبر لوحة جافة واحدة. القابض (٨ بوصات)، مقرون بعمود حركة للخدمة الشاقة متصل بالمحور الأمامي.

المحاور والفرامل: المحور الأمامي - أعمدة نصفية طافية بالكامل ومزدوجة الخفض للخدمة الشاقة. مغلقة ومغمورة في الزيت بالكامل
فرامل قرصية متعددة اللوحات. المحور الخلفي - محور فولاذي مركزي ومحوري قوي.

الوثب: لوحة فولاذية قوية التحمل مزودة بحواف وثب مقواة للحصول على المتانة القصوى.

التوجيه: وحدة توجيه يدوية ومغلقة للخدمة الشاقة. دائرة الدوران بالفئة 2B1500 - ٧,٣٥ م، والفئة 2B2000 - ٨,٣٥ م.

المكونات الهيدروليكية: مضخة تروس للدفع المباشر مزودة بتصفية لخط العودة عالي السعة. يحتوي الخزان الهيدروليكي على غطاء فتحة تعبئة قابل للإقفال.

الإطارات: الفئة 2B1500: الأمامية - تناسب الأرض الوعرة بمقاس ٧,٥٠ x ١٦. الخلفية - ٥,٥٠ x ١٦.

الفئة 2B2000: الأمامية - تناسب الأرض الوعرة بمقاس ١٠,٠/٧٥ x ١٥,٣. الخلفية - ٥,٥٠ x ١٦.

سرعات السير: الفئة 2B1500 - الأولى ٣,٥٤ كم/ساعة، الثانية ٨,٣٧ كم/ساعة، الثالثة ١٥,٦١ كم/ساعة، الخلفية - ٤,٠٢ كم/ساعة.

الفئة 2B2000 - الأولى ٣,٨٧ كم/ساعة، الثانية ٨,٧١ كم/ساعة، الثالثة ١٥,٦٥ كم/ساعة، الخلفية - ٤,٣٢ كم/ساعة.


سعات الخزانات: الفئة 2B1500 - خزان الوقود ٨,٢٥ لتر، الخزان الهيدروليكي ٢٧,٣٠ لتر.

الفئة 2B2000 - خزان الوقود ٢٦ لتر، الخزان الهيدروليكي ٢٧,٣٠ لتر.

الخيارات: الفئة 2B1500 - آلية بدء تشغيل كهربائي، آلية وثب الميل الهيدروليكي، طاقم إضاءة.

الفئة 2B2000 - آلية بدء التشغيل الكهربائي، طاقم إضاءة.

2B2000	2B1500	الأبعاد
٣,٢٥ متر	٢,٨٥ متر	(أ) الطول الإجمالي
١,٨١ متر	١,٦٤ متر	(ب) العرض الإجمالي
١,٤٥ متر	١,٣٧ متر	(ج) الارتفاع الإجمالي
٠,١٣ متر	٠,١٣ متر	(د) ارتفاع التفريغ
١,٣٧ متر	١,١٧ متر	(هـ) ارتفاع التحميل
٠,٢٨ متر	٠,٢٨ متر	(و) الخلوص الأرضي
١,٣٧ متر	١,٣٧ متر	(ز) الجنزير
٢,١٠ متر	١,٦٦ متر	(و) قاعدة العجلات
١,٧٣ متر	١,٤٧ متر	(ي) أقصى ارتفاع عند الميل
٠,٥٠ متر	٠,٣٥ متر	(ز) التفريغ الأمامي
١,٣٨ متر	١,٤٢ متر	(ل) عرض المقدمة
١١٥٠ كجم	٩٤٠ كجم	وزن الماكينة
٨,٥٣ متر ^٣	٦,٤٠ متر ^٣	مكعب (الوقوف الحر)

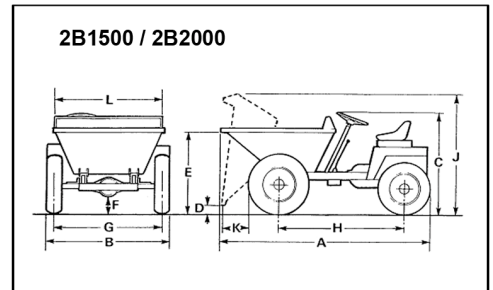

إمكانات الوثب		
2B2000	2B1500	
٢٠٠٠ كجم	١٥٠٠ كجم	الحمل الأجر
٩٧٠ لترات	٧٠٠ لترات	مستوى الماء
١٣٨٠ لترات	٩٧٣ لترات	مكس

WINGET

شركة Winget المحدودة
ص. ب ٤١، منطقة إيدج فولد الصناعية
بولتون، BL4 0LS، إنجلترا

هاتف: ٨٥٤٦٥٠ ١٢٠٤ (٠) +٤٤، فاكس ٨٥٤٦٦٤ ١٢٠٤ (٠) +٤٤

بريد إلكتروني: sales@winget.co.uk، الموقع الإلكتروني: www.winget.co.uk

حجم الوثب



a Seddon Group Company

نظرًا لسياسة التحسين المستمر، تحتفظ الشركة المصنعة لنفسها بالحق في تغيير المواصفات من دون إشعار آخر.