

# WINGET

GAMA 2B DE CAMINHÕES  
BASCULANTES 2WD



2B1500, 2B2000

Nota: os caminhões ilustrados são apresentados com kits de iluminação opcionais.



Arietes robustos de ponta duplos (ponta hidráulica opcional no 2B1500)



posição de condução ergonômica com assento do condutor inclinável



eixo dianteiro robustos com travões do disco multi-placa totalmente fechados e imersos em óleo



Motor a diesel Lister Petter refrigerado a ar



caixa de câmbio robusta newage



eixo de viga robusto e fiável com braços de direção robustos

Robusta e versátil, a Gama 2B de caminhões basculantes da Winget oferece fiabilidade e simplicidade para uma vida longa e produtiva

Dois modelos disponíveis: 2B1500 e 2B2000

A máquina padrão inclui motor de arranque manual, o modelo 2B2000 possui ponta hidráulica, o modelo 2B1500 possui ponta de gravidade ou ponta hidráulica

Disponível com extras opcionais: motor de arranque elétrico, ponta hidráulica (no modelo 2B1500), kit de iluminação

Chassis em aço soldado, resistente e rígido

Motor a diesel refrigerado a ar Lister Petter robusto e duradouro – disponível com arranque elétrico ou manual

Vagonete operado hidráulicamente com arietes duplos – padrão no modelo 2B2000 e opcional no modelo 2B1500

Eixo dianteiro robusto com travões de disco multi-placa totalmente imersos em óleo que mantêm a eficiência da travagem e minimizam a manutenção nas condições do local

A WINGET é uma empresa acreditada com a ISO9001

Serviço eficientes de peças de reposição pós-venda com a rede mundial de distribuidores da Winget



**Chassis:** Chassis em aço soldado, robusto e resistente.

**Motor:** 2B1500 – Motor a diesel Lister Petter TR1 refrigerado a ar 6,7k W (9hp) a 1.800 rpm. Arranque manual (arranque elétrico opcional).  
2B2000 – Motor a diesel Lister Petter TR2 refrigerado a ar 11,6kW (15,3 hp) a 1.800 rpm. Arranque manual (arranque elétrico opcional).

**Transmissão:** Caixa de câmbio de malha constante robusta com 3 velocidades para a frente e 1 velocidade de inversão de marcha, condução por meio de uma única embreagem de discos seco (8<sup>o</sup>), acoplada por um eixo do propulsor robusto ao eixo dianteiro.

**Eixos e Travões:** Eixo dianteiro – redução dupla e robusta com eixos intermédios totalmente flutuantes. Discos de travão totalmente fechados e imersos em óleo. Eixo traseiro – eixo de aço com pivô robustamente centrado.

**Vagonete:** Placa de aço duradouro com extremidades do vagonete reforçadas para máxima durabilidade.

**Direção:** Unidade de direção manual e robusta, totalmente fechada. Ciclo de viragem 2B1500 – 7,35 m, 2B2000 – 8,35 m.

**Hidráulica:** Bomba de caixa de câmbio direta com elevada capacidade de filtração da linha de retorno. Tanque hidráulico com tampão de enchimento que pode ser fechado..


**Pneus:** 2B1500: Dianteiros – terrenos difíceis 7.50 x 16. Traseiros - 5.50 x 16.  
2B2000: Dianteiros – terrenos difíceis 1,0/75 X 15,3. Traseiros – 5,50 x 16.

**Velocidades em estrada:** 2B1500 – 1<sup>a</sup> – 3,54 km/h, 2<sup>a</sup> – 8,37 km/h, 3<sup>a</sup> – 15,61 km/h, Inversão de marcha – 4,02 km/h.  
2B2000 – 1<sup>a</sup> – 3,87 km/h, 2<sup>a</sup> – 8,71 km/h, 3<sup>a</sup> – 15,65 km/h, Inversão de marcha – 4,32 km/h.

**Capacidades do tanque:** 2B1500 – 8,25 litros de combustível, Hidráulico 27,30 litros.  
2B2000 – 26 litros de combustível, Hidráulico 27,30 litros.

**Opções:** 2B1500 – arranque elétrico, vagonete de ponta hidráulica, kit de iluminação.  
2B2000 – arranque elétrico, kit de iluminação.

<b>Dimensões</b>	<b>2B1500</b>	<b>2B2000</b>
A Comprimento total	2.85 m	3.25 m
B Largura total	1.64 m	1.81 m
C Altura total	1.37 m	1.45 m
D Altura de descarga	0.13 m	0.13 m
E Altura de carga	1.17 m	1.37 m
F Folga até ao chão	0.28 m	0.28 m
G Pista	1.37 m	1.37 m
H Base das rodas	1.66 m	2.10 m
J Altura máxima com ponta	1.47 m	1.73 m
K Distensão de descarga dianteira	0.35 m	0.50 m
L Largura da proa	1.42 m	1.38 m
Peso da máquina	940 kg	1150 kg
Cubo (sem suporte)	6.40 m <sup>3</sup>	8.53 m <sup>3</sup>

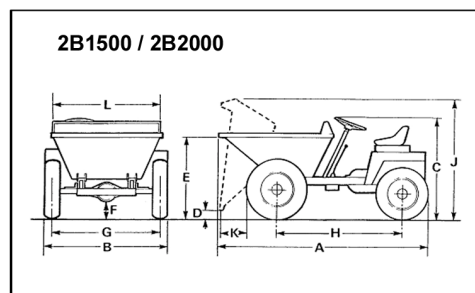

<b>Capacidades do Vagonete</b>		
	<b>2B1500</b>	<b>2B2000</b>
Carga útil	1500 kg	2000 kg
Nível de Água	700 Litros	970 Litros
Empilhado	973 Litros	1380 Litros

# **WINGET**

**Winget Limited**

PO Box 41, Edgefold Industrial Estate  
Bolton, BL4 0LS, Inglaterra.

Telefone: +44 (0)1204 854650, Fax: +44 (0)1204 854664  
email: sales@winget.co.uk, www.winget.co.uk

Selo do Vendedor



a **Seddon** Group Company

Devido a nossa política de melhoria contínua, o fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso.