

WINGET

Bétonnières de chantier
à cuve basculante
alimentées manuellement



*100T, 150T 175T, 200T
100TFT, 150TFT, 175TFT*

WINGET

Bétonnières de chantier à
cuve basculante
alimentées manuellement



100T (5 / 3.5) - pour une gâchée de 100 litres Capacité de 150 litres de granulats sec non mélangé jusqu'à 1,2 m³/heure Moteurs diesel Yanmar à démarrage électrique ou Lister Petter à démarrage manuel.
Châssis standard 4 roues - mobile sur chantier



150T (7 / 5) - pour une gâchée de 150 litres Capacité de 200 litres de granulats sec non mélangé jusqu'à 1,8 m³/heure Moteurs diesel Yanmar à démarrage électrique ou Lister Petter à démarrage manuel.
Châssis standard 4 roues - mobile sur chantier



175T (8.5 / 6.5) - pour une gâchée de 175 litres Capacité de 240 litres de granulats sec non mélangé jusqu'à 2,1 m³/heure Moteurs diesel Yanmar à démarrage électrique ou Lister Petter à démarrage manuel.
Châssis standard 4 roues - mobile sur chantier



200T (10 / 7) - pour une gâchée de 200 litres Capacité de 285 litres de granulats sec non mélangé jusqu'à 2,4 m³/heure Moteurs diesel Yanmar à démarrage électrique ou Lister Petter à démarrage manuel.
Châssis standard 4 roues - mobile sur chantier



100TFT (5 / 3.5) - pour une gâchée de 100 litres Capacité de 150 litres de granulats sec non mélangé jusqu'à 1,2 m³/heure Moteurs diesel Yanmar à démarrage électrique ou Lister Petter à démarrage manuel.
Châssis de remorquage à grande vitesse



150TFT (7 / 5) - pour une gâchée de 150 litres Capacité de 200 litres de granulats sec non mélangé jusqu'à 1,8 m³/heure Moteurs diesel Yanmar à démarrage électrique ou Lister Petter à démarrage manuel.
Châssis de remorquage à grande vitesse




175TFT (8.5 / 6.5) - pour une gâchée de 175 litres Capacité de 240 litres de granulats sec non mélangé jusqu'à 2,1 m³/heure Moteurs diesel Yanmar à démarrage électrique ou Lister Petter à démarrage manuel.
Châssis de remorquage à grande vitesse

100T, 150T, 175T, 200T
100TFT, 150TFT, 175TFT

WINGET

Bétonnières de chantier à
cuve basculante
alimentées manuellement

MALAXEZ AVEC CE QUI SE FAIT DE MIEUX

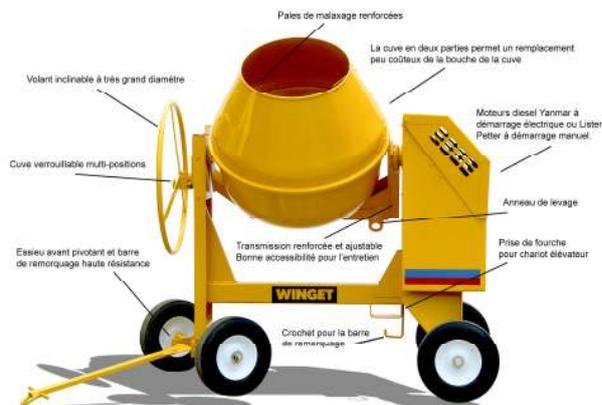

Modèles disponibles pour des gâchées mélangées de 100 à 200 litres

Capable de mélanger 12 gâchées par heure pour un taux de rendement de 1,2 à 2,4 m³/heure

D'une conception générale robuste, afin de garantir une utilisation sûre et fiable ainsi qu'une longue durée de vie


Transmission renforcée protégée par un carter

La cuve à rotation est en acier de forte épaisseur et en deux parties ce qui la rend très efficace

Les bétonnières WINGET destinées à être vendues au sein de la CE sont marquées CE

WINGET est une entreprise certifiée ISO9001

100T, 150T, 175T, 200T
100TFT, 150TFT, 175TFT



Châssis: Le châssis à haute résistance en forme de caisson présente des lignes précises et moins d'espaces où des résidus pourraient se former. Équipé de prises de fourche

Cuve: La cuve à rotation en acier et en deux parties possède une durée de vie plus longue et est facilement remplaçable. La conception hautement efficace de la cuve et les deux pales de malaxage rapides garantissent un mélange homogène et éliminent les amas et le gaspillage dus aux agglomérations

Transmission: Protégée par un carter, la transmission de grande puissance se fait par une chaîne à rouleaux ou une courroie, ainsi qu'une roue et un pignon à engrenages coniques en fonte

Accessibilité: Accès facile aux points de vérification quotidiens, aux éléments de fonctionnement et à tous les composants remplaçables

Fonctionnement: La conception minutieuse assure un espace de travail maximal autour de la machine pour le chargement, le malaxage et la vidange

Essieux / Roues: Essieu arrière fixe et essieu avant pivotant équipés de quatre bandages creux en caoutchouc et d'une barre de remorquage sur le modèle standard à quatre roues ou, de deux pneus (avec garde-boue) et d'une barre de remorquage sur le modèle à remorquage à grande vitesse



Moteur diesel Lister Petter LV1 à démarrage manuel




Moteur diesel Yammar L48 à démarrage électrique


Niveaux de bruit : 100T, 150T, 175T- 80 LPA/101 LW,A
200T- 83 LPA / 102 LW,A (démarrage manuel), 80 LPA/ 101 LW,A (démarrage électrique)

CAPACITÉS	100T / 100TFT	150T / 150TFT	175T / 175TFT	200T
Rendement effectif d'une gâchée (après mélange)	100 litres	150 litres	175 litres	200 litres
Capacité avant mélange	150 litres	200 litres	240 litres	285 litres
Volume brut de la cuve	263 litres	362 litres	377 litres	485 litres
Vitesses de la cuve	22 Tr/min	22 rev/min	22 rev/min	22 rev/min
Taux de production (max)	1.2 m ³ /h	1.8 m ³ /hr	2.1 m ³ /hr	2.4 m ³ /hr

MODÈLES STANDARDS	100T	150T	175T	200T
A Longueur totale	1.55m	1.65m	1.70m	2.17m
B Hauteur totale	0.82m	0.93m	0.93m	1.11m
C Hauteur de chargement	1.57m	1.71m	1.77m	1.82m
D Hauteur de déchargement	1.00m	1.10m	1.11m	1.13m
E Poids de la machine	0.54m	0.57m	0.52m	0.66m
	370kg	410kg	460kg	600kg

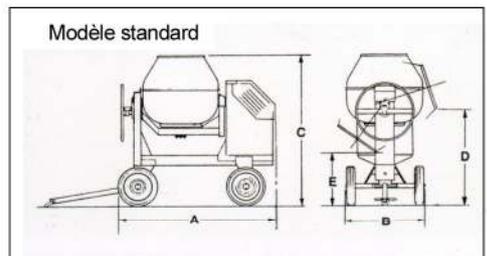

CHASSIS DE REMORQUAGE À GRANDE VITESSE	100TFT	150TFT	175TFT
A1 Longueur totale (opérationnelle)	1.72m	1.91m	2.06m
A2 Longueur totale (pour transport)	2.37m	2.48m	2.64m
B Largeur totale	1.24m	1.32m	1.35m
C Hauteur totale	1.63m	1.77m	1.34m
D Hauteur de chargement	1.06m	1.14m	1.18m
E Hauteur de déchargement	0.60m	0.61m	0.59m
F Hauteur de la barre de remorquage	0.43m	0.48m	0.45m
Poids de la machine	395kg	482kg	500kg

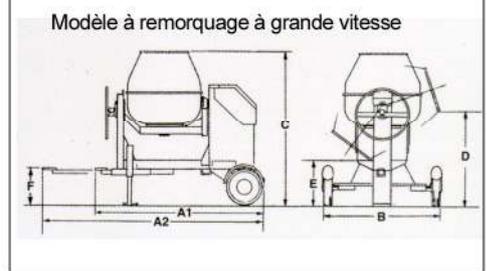

Winget S.A

PO Box 41, Edgefold Industrial Estate
Bolton, BL4 0LS, Angleterre.

Tél: +44 (0)1204 854650, Fax: +44 (0)1204 854664

email: sales@winget.co.uk, www.winget.co.uk

Tampon du concessionnaire



a **Secdon** Group Company



En raison de sa politique d'amélioration constante de ses produits,
le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux spécifications sans préavis.