

# **WINGET**

Mezcladoras Locales de  
Tambor Basculante y  
Alimentación Manual



*100T, 150T 175T, 200T  
100TFT, 150TFT, 175TFT*



**100T (5 / 3,5)** - 100 litros de caudal de salida de lote húmedo 150 litros de capacidad seca sin mezclar hasta 1,2m<sup>3</sup>/hora Motor de arranque eléctrico Yanmar o diesel de arranque manual Lister Petter  
**Chasis de 4 ruedas estándar – móvil en el sitio**



**150T (7 / 5)** - 150 litros de caudal de salida de lote húmedo 200 litros de capacidad seca sin mezclar hasta 1,8m<sup>3</sup>/hora Motor de arranque eléctrico Yanmar o diesel de arranque manual Lister Petter  
**Chasis de 4 ruedas estándar – móvil en el sitio**



**175T (8,5 / 6,5)** - 175 litros de caudal de salida de lote húmedo 240 litros de capacidad seca sin mezclar hasta 2,1m<sup>3</sup>/hora motor de arranque eléctrico Yanmar o diesel de arranque manual Lister Petter  
**Chasis de 4 ruedas estándar – móvil en el sitio**



**200T (10 / 7)** - 200 litros de caudal de salida de lote húmedo 285 litros de capacidad seca sin mezclar hasta 2,4m<sup>3</sup>/hora motor de arranque eléctrico Yanmar o diesel de arranque manual Lister Petter  
**Chasis de 4 ruedas estándar – móvil en el sitio**



**100TFT (5 / 3,5)** - 100 litros de caudal de salida de lote húmedo 150 litros de capacidad seca sin mezclar hasta 1,2m<sup>3</sup>/hora motor de arranque eléctrico Yanmar o diesel de arranque manual Lister Petter  
**Chasis de remolque rápido**



**150TFT (7 / 5)** - 150 litros de caudal de salida de lote húmedo 200 litros de capacidad seca sin mezclar hasta 1,8m<sup>3</sup>/hora motor de arranque eléctrico Yanmar o diesel de arranque manual Lister Petter  
**Chasis de remolque rápido**



**175TFT (8,5 / 6,5)** - 175 litros de caudal de salida de lote húmedo 240 litros de capacidad seca sin mezclar hasta 2,1m<sup>3</sup>/hora motor de arranque eléctrico Yanmar o diesel de arranque manual Lister Petter  
**Chasis de remolque rápido**

## MEZCLA CON LO MEJOR



*Modelos disponibles con caudales de salida de lotes mezclados de 100 a 200 litros  
Capaz de mezclar 12 lotes por hora con tasas de caudal de salida de 1,2 a 2,4 m<sup>3</sup>/hora*


*De diseño sólido para ofrecer una vida útil segura, confiable y prolongada*

*Línea de transmisión totalmente cerrada y para servicio pesado*

*Tambor de acero centrifugado de paja gruesa, dos piezas y alta eficacia*

*Las mezcladoras WINGET para venta en la CE se comercializan en la CE.*

*WINGET es una empresa que cuenta con certificación ISO9001*



**Chasis:** El chasis de perfil rectangular para servicio pesado proporciona líneas despejadas y menos trampas de material. Provisto con puntos de elevación

**Tambor:** el tambor de acero centrifugado, de dos piezas, garantiza una larga vida y fácil reposición. El diseño muy eficiente del tambor y las cuchillas dobles de rápida acción garantizan una mezcla profunda y elimina las obstrucciones y acumulaciones poco económicas.

**Línea de transmisión:** Línea de transmisión para servicio pesado, totalmente cerrada, mediante cadena de rodillos o correa de transmisión, rueda dentada cónica y piñón de fundición.

**Acceso:** Acceso bueno y completo a los puntos de verificación diaria, artículos de servicio y todos los componentes de reemplazo.

**Funcionamiento:** el cuidadoso diseño garantiza un máximo espacio de trabajo alrededor de la máquina para efectuar la carga, mezcla y vaciado.

**Ejes / Ruedas:** Eje trasero fijo y eje delantero giratorio equipado con cuatro llantas amortiguadoras de goma y barra de tracción en modelo de tracción rápida.



Motor diesel de arranque manual LV1 Lister Petter




Motor diesel de arranque eléctrico L48 Yanmar


**Niveles de ruido:** 100T, 150T, 175T - 80LPA / 101LWA.  
200T - 83LPA / 102LWA (arranque manual), 80 LPA / 101LWA (arranque eléctrico)

CAPACIDAD	100T / 100TFT	150T / 150TFT	175T / 175TFT	200T
Caudal de salida de lotes mezclados	100 Litros	150 Litros	175 Litros	200 Litros
Capacidad sin mezclar	150 Litros	200 Litros	240 Litros	285 Litros
Volumen total del tambor	263 Litros	362 Litros	377 Litros	485 Litros
Velocidad del tambor	22 rev/min	22 rev/min	22 rev/min	22 rev/min
Tasa de producción (máx)	1.2 m³/hr	1.8 m³/hr	2.1 m³/hr	2.4 m³/hr

MODELOS ESTÁNDAR	100T	150T	175T	200T
A Longitud total	1.55m	1.65m	1.70m	2.17m
B Ancho total	0.82m	0.93m	0.93m	1.11m
C Altura total	1.57m	1.71m	1.77m	1.82m
D Altura de carga	1.00m	1.10m	1.11m	1.13m
E Altura de vaciado	0.54m	0.57m	0.52m	0.66m
Peso de la máquina	370kg	410kg	460kg	600kg

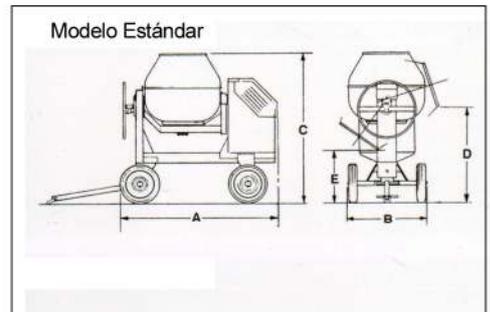

MODELOS DE REMOLQUE RÁPIDO	100TFT	150TFT	175TFT
A1 Longitud total (operativa)	1.72m	1.91m	2.06m
A2 Longitud total (para transporte)	2.37m	2.48m	2.64m
B Ancho total	1.24m	1.32m	1.35m
C Altura total	1.63m	1.77m	1.34m
D Altura de carga	1.06m	1.14m	1.18m
E Altura de vaciado	0.60m	0.61m	0.59m
F Altura hasta la barra de remolque	0.43m	0.48m	0.45m
Peso de la máquina	395kg	482kg	500kg

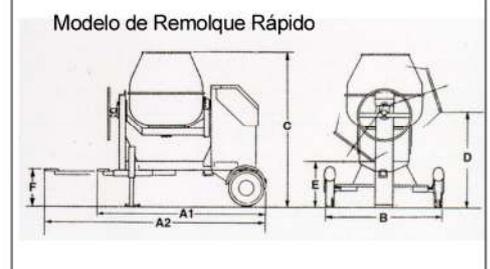

# WINGET

**Winget Limited**

PO Box 41, Edgefold Industrial Estate  
Bolton, BL4 0LS, Inglaterra.

Tel: +44 (0)1204 854650, Fax: +44 (0)1204 854664

Correo electrónico: sales@winget.co.uk, www.winget.co.uk

Sello del Distribuidor



a **Section** Group Company

