

# WINGET

Transporteurs à chenilles




TD500 HL & TD650



construction de vérandas  
 aménagement paysager  
 construction de bassins  
 aménagement de bordures  
 démolition d'habitations  
 entretien des espaces verts  
 maraîchage  
 entretien de terrains de golf  
 installation de piscines  
 installation de clôtures  
 écuries  
 travaux de ferme  
 entretien des forêts  
 extension de maisons  
 rénovations  
 balisage  
 entretien des parcs  
 location de matériel et d'outils  
 viticulture  
 travaux de terrassement  
 jardinage

...

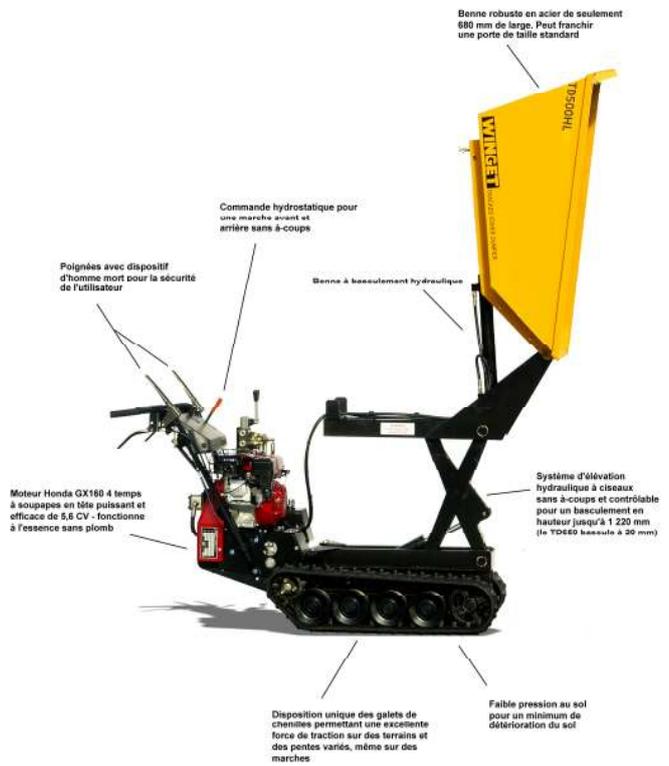

Basculement en hauteur par dessus le bord de la benne ou basculement standard

Accès étroit - seulement 680 mm de large

Commande hydrostatique - marche avant et arrière sans à-coups jusqu'à 4 km/h


Chenilles en caoutchouc - excellente force de traction et faible pression au sol

Utilisation sûre - poignées avec dispositif d'homme mort



## TD500 HL


Basculement hydraulique en hauteur (500 kg)

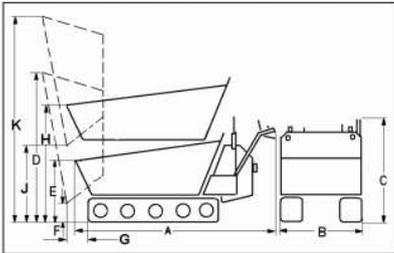

A	Longueur totale	1.96m
B	Largeur totale	0.68m
C	Hauteur totale	1.130m
D	Hauteur maximale avec la benne basculée vers l'avant (système d'élévation en position basse)	1.960m
E	Hauteur de chargement de la benne (système d'élévation en position basse)	0.7m
F	Hauteur de déchargement de la benne (système d'élévation en position basse)	0.80m
G	Espace de déchargement à l'avant	0.26m
H	Hauteur de chargement de la benne (système d'élévation en position haute)	1.129m
J	Hauteur de déchargement de la benne (système d'élévation en position haute)	1.220m
K	Hauteur maximale avec la benne relevée et basculée vers l'avant (système d'élévation en position haute)	2.460m
Poids de la machine :		317 kg

## TD650 Nouveau

Basculement hydraulique standard (650 kg)

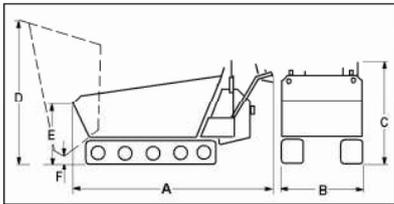

A	Longueur totale	1.96m
B	Largeur totale	0.68m
C	Hauteur totale	1.13m
D	Hauteur maximale avec la benne basculée vers l'avant	1.34m
E	Hauteur de chargement de la benne	0.6m
F	Hauteur de déchargement de la benne	0.02m
Poids de la machine :		249kg

### LUBRIFIANTS & CAPACITÉS (Total-Fina utilisé pour le premier remplissage en usine)

Huile hydraulique	Azzola ZS46 (capacité de 5 litres)
Graisse	Multis EP2
Huile de lubrification (pivots)	Rubia B20W/30

### PRESSIONS

Pression hydraulique	172 bar
----------------------	---------

### CAPACITÉ MAXIMALE DE CHARGE UTILE

	TD500HL	TD650
Sur terrain plat	500kgs	650kgs
Sur pente	350kgs	350kgs

### INCLINAISON MAXIMALE

Inclinaison maximale vers le bas	15°
Inclinaison maximale vers le haut	20°

### NIVEAUX DE BRUIT :

Oreille de l'utilisateur	85LPA
Directive	101LWA

### VITESSE DE DÉPLACEMENT

En marche avant	0-4.3 km/h
En marche arrière	0-3.6 km/h

### VIBRATIONS DES MANCHES

Vibrations main/bras (EN 1033)	11 m/s@3600 rpm
--------------------------------	-----------------



# WINGET

Winget S.A, Edgefold Industrial Estate, PO Box 41, Plodder Lane, Bolton, BL4 0LS

Tél: +44 (0)1204 854650, Fax: +44 (0)1204 854664, email: sales@winget.co.uk, www.winget.co.uk

a **Seddon** Group Company

En raison de sa politique d'amélioration constante de ses produits,  
le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux spécifications sans préavis.